




BŐVÍTŐ MODUL EXM800

Konfigurálható bővítmódul kombinált bemeneti és kimeneti támogatással.

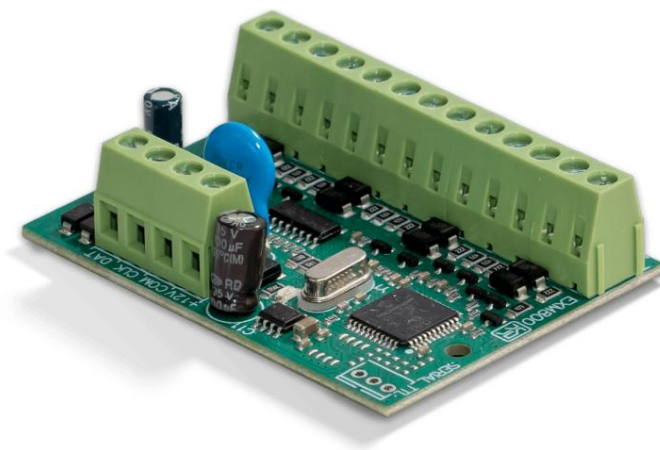

8 konfigurálható bemenet



7 programozható kimenet



KRBUS adatprotokoll



Akár 300 m-es vezetékezési távolság

RUGALMAS TERMINÁLKONFIGURÁCIÓ

Bővítmódul 8 terminállal, amelyek bemeneti zónák és programozható kimenetek (PGM) kombinációjaként konfigurálhatók.

SZÉLES HURKOS TÍPUSÚ TÁMASZTÁS

A maximális rugalmasságra tervezett bővítmódul a kábelezési huroktípusok széles skáláját támogatja, beleértve az NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL és NO/DEOL hurokokat.

TÁPFESZÜLTSG-FIGYELÉS

Az integrált feszültségmérés azonnali bizalmat ad a telepítőknek, hogy a csatlakoztatott berendezések a kezdetektől fogva megbízhatóan működnek.

BUSZVEZETÉKEK TÁVOLSÁGA

Akár 300 méteres KRBUS kábelezési hosszúságig támogatja a vezérlőpanelt.



Főbb jellemzők	
Terméktípus	Riasztórendszer modul
Terminálok száma zónákhoz rendelve és PGM kimenetek (megosztott)	8
Maximális szám PGM kimenetek	Akár 7
Maximális szám zónák	Akár 8
Vezetékes zónahurok (érzékelő) típusa	NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL
Normál zóna sebessége (érzékenysége)	0,1 - 2,5 mp
Adatbusz protokoll	KRBUS
Maximális vezetékezési távolság a vezérlésig panel (KRbus hossza)	akár 300 méterig
Tápegység	9 - 14 V
Feszültségmérő áramkör a modulon	Igen
Áramfogyasztás	15 mA
Maximális áramerősség - PGM	75 mA
Maximális teljes áram minden -PGM-be	0,5 A
Teljes méretek Sz x H mm-ben	67 x 50
Környezeti megfelelés	ROHS
Üzemi hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
PC-s interfész	-